

## Technická data

Model		EK1-261
Kategorie		T2a
Motor		Mitsubishi
Výrobce		MV S3L2
Model		5
Emisní třída		3
Počet válců motoru		1 318
Objem motoru	cm <sup>3</sup>	kapalinou
Chlazení		24,4/18
Výkon motoru při jmenovitých ot/min (97/68/EC)	HP/kW	2 500
Jmenovité otáčky	ot/min	76,3
Max. krouticí moment	Nm	24
Palivová nádrž	l	
Převodovka		mechanická
Typ		9 V × 3 Z
Počet převodových stupňů		1,1
Minimální jezdová rychlost	km/h	18,2
Maximální jezdová rychlost	km/h	
Nápravy a brzdy		4WD připojováno mechanicky
Typ		2,1
Poloměr otáčení	m	ano
Uzávěra diferenciálu zadní nápravy		
Vývodový hřídel		540/540E
Otáčky – standard	ot	přímý pohon – závislý na otáčkách motoru
Typ PTO		
Hydraulika		otevřený
Typ ovládní		20
Výkon hydraulického čerpadla	l/min	dvojitý ventil
Přídavná hydraulika zadní		Kat. I N
Zadní 3bodový závěs		750
Zdvihový výkon zadního 3bodového závěsu	kg	regulace síly a polohy
Funkce		stavitelné levé i pravé
Zvedací táhlo		
Rozměry a hmotnosti		
Přední pneumatiky		6 × 12
Zadní pneumatiky		3,8 × 20
Rozvor	mm	1 550
Světla výška	mm	310
Výška (k volantu)	mm	1 300
Maximální výška (maják)	mm	2 192
Pohotovostní hmotnost (s ROPS)	kg	1 000
Maximální přípustná hmotnost	kg	1 800

## Technická data čelního nakladače

Model		Me05
Maximální výška zdvihu v čepu otáčení lopaty	mm	1 980
Maximální výška zdvihu pod úrovní lopaty	mm	1 790
Výsypná výška (se sklopenou lopatou)	mm	1 525
Maximální úhel vyklopení	°	50
Dosah s lopatou (na zemi)	mm	1 400
Úhel naklopení lopaty	°	50
Zahloubení	mm	90
Výkon zdvihu (odtrh)	kg	450
Maximální zdvih	kg	365
Maximální výkon traktoru	HP	30
Hmotnost	kg	101

### K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527  
266 01 Beroun  
info@kubota.cz  
www.kubota.cz

08/2021

Razítko prodejce nebo servisního střediska



Kubota

Vynikající  
traktor  
pro malé  
a začínající  
farmáře

EK

EK1-261

Pro uživatele, kteří hledají jednoduchý, ale výkonný traktor, je model EK1-261 od společnosti Escorts-Kubota skvělá volba. Díky své všestrannosti a robustnosti bude využitelný v širokém rozsahu úkolů.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

# Výkonný a všestranný

Díky síle a všestrannosti je Escort-Kubota EK1-261 s využitím PTO ideální traktor pro lehkou práci, jako je sečení, terénní úpravy, příprava půdy a komunální práce. V závislosti na využití jsou k dispozici zemědělské, trávnické nebo průmyslové pneumatiky.



## Kompaktní a adaptabilní

Díky svým kompaktním rozměrům může být traktor využíván i v omezených prostorách. V místech, kde je omezena výška vjezdu, může být ochranná konstrukce chránící při převrácení (ROPS) rychle a snadno sklopena.

## Platforma obsluhy

Ergonomicky navržená rovná podlaha poskytuje obsluze pohodlné pracovní prostředí.

## Motor

Kvalitní naftový tříválcový motor Mitsubishi zajišťuje dostatečný výkon pro široké využití a vysokou spolehlivost.

## Hydraulika

Výkonný zadní 3bodový závěs dokáže snadno zvednout i těžká břemena.



## Standardní výbava

Traktor je vybaven užitečným příslušenstvím, kterým je 12voltová zásuvka, schránka na mobilní telefon, schránka na nářadí, zadním pracovním světlem, majákem a jedním dvojčinným ventilem.

## Převodovka

Mechanická převodovka 9V/3Z umožňuje snadné řazení a poskytuje široký rozsah rychlostí.

## Čelní závěs nebo nakladač

Pro zvýšení pracovního využití traktoru EK1-261 lze dovybavit model čelním hydraulickým závěsem, nebo čelním nakladačem.



## Robustní a spolehlivý motor

Robustní 3válcový vznětový, kapalinou chlazený motor Mitsubishi s výkonem 24 HP splňující emisní normu Stage V. Tento 4tákní motor využívá vstříkovaní paliva do vířivé komůrky. Vysoce kvalitní suchý vzduchový filtr zajišťuje maximální výkon a vynikající ochranu paliva. Senzor na filtru vám oznámí nutnost tento filtr vyčistit, což zjednodušuje údržbu. Jednoduchý kryt motoru s maximálním úhlem otevření umožňuje rychlý přístup k důležitým bodům údržby motoru bez nutnosti nářadí. Velká mřížka chladiče zajišťuje dobré proudění vzduchu k chladiči, snadno se odnímá a udržuje čistá.



## Převodovka

Traktory jsou vybaveny stálým přenosem výkonu s devíti rychlostmi stupni vpřed a třemi vzad, které umožňují řazení rychlostí za jízdy ve skupině. Díky rozsahu převodovky neexistuje žádné riziko nevyužití krouticího momentu převodovky během provozu. Traktor je vybaven možností přiřazení pohonu přední nápravy na pohon 4x4. Uzávěru diferenciálu zadní nápravy ovládá nožní pedál. Brzdy v olejové lázni a nezávislá parkovací brzda zajišťují vysokou úroveň ochrany obsluhy i okolí.




## Skvělé pracovní místo

Ovládací páky na pravé a levé straně řidiče jsou logicky uspořádané a ergonomicky umístěné. Díky barevnému rozlišení se snadno identifikuje použití bez ohrožení záměny. Díky umístění je lze snadno najít a uchopit. Žádná páka nebrání přístupu k sedačce obsluhy. Traktor má také užitečné detaily, díky nimž je obsluha a ovládání snadnější. Díky nabíjecí zásuvce s držákem mobilního telefonu máte také praktické příslušenství pro celodenní práci a bezpečnostní jistotu.



## Vyšší bezpečnost

U sedačky lze nastavit vodorovný posun i odpružení, aby parametry odpovídaly výšce a hmotnosti obsluhy. To samozřejmě snižuje únavu. Bezpečnostní senzor sedačky registruje přítomnost obsluhy. Pokud obsluha chybí, dojde k automatickému vypnutí motoru. Aby se zabránilo zastavení motoru traktoru s příslušenstvím poháněným PTO při práci na místě, je nutné sepnout bezpečnostní spínač PTO.

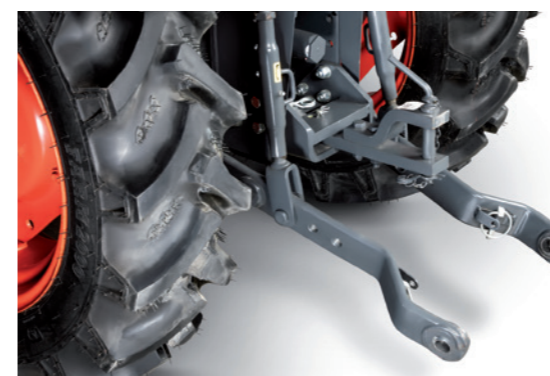

## Pohodlné ovládání

Ovládací páka umožňuje snadno a intuitivně ovládat zadní 3bodový závěs Kat. I. Přesná kontrola zdvihu a polohy umožňuje efektivní ovládání příslušenství. S maximální nosností 750 kg lze zvednout i těžké nářadí.

EK1-261 má otevřený hydraulický systém a je standardně vybaven dvojčinným ventilem. Čerpadlo pro přídatnou hydrauliku má výkon 20 l/min.

Model	Hydraulický systém	Max. výkon olejového čerpadla	Dvojčinný ventil	3bodový závěs	Maximální zdvihový výkon	Regulace 3bodového závěsu
EK1-261	otevřený	20 l/min	standardně	Kat. I N	750 kg	tah a poloha