

Technická data

Model	ZD1211	
Motor	Kubota D1105	
Typ	3válcový kapalinou chlazený diesel	
Výkon	kW (HP)	18,5 (25)
Objem	cm ³	1 123
Indikátor opotřebení vzduchového filtru	standardní	
Rozměry		
Celková délka	mm	2 260
Celková šířka včetně žacího ústrojí	mm	1 875 (boční výhoz)/1 600 (zadní výhoz)
Celková šířka bez žacího ústrojí	mm	1 510
Celková výška s ROPS	mm	2 000
Celková výška bez ROPS	mm	1 640
Rozvor	mm	1 440
Rozchod (vpředu/vzadu)	mm	1 064/1 210
Kapacita palivové nádrže	l	49 (2 propojené nádrže)
Hmotnost		
S žacím ústrojím, bez paliva	kg	790
Rychlost a převodovka		
Převodovka	hydrostatická	
Rychlost jízdy (vpřed/vzad)	km/h	0–17,0/0–8,5
Pneumatiky		
Vpředu	15 × 6,5–8, odolné proti propíchnutí, hladké	
Vzadu	26 × 12–16, nízkoprofilové trávnickové	
Žací ústrojí		
Směr vyhazování	boční/zadní vyhazování, volitelné mulčovací zařízení	
Skelet sečení	svařovaná konstrukce	
Výška skeletu sečení	mm	140
Skelet sečení – tloušťka oceli	mm	4,2
Zdvih sečení	hydraulické zvedání, ovládání pomocí nožního pedálu	
Pohon sečení	kloubový hřídel	
Kladky sečení	2× napínací, 4× pevné	
Šířka záběru	cm	152
Nastavení výšky sečení	otočné kolečko z místa obsluhy	
Výška řezu	mm	25–127
Nastavení výšky řezu	po 6 mm	
Počet nožů	3	
Přední náprava		
Zdvihací zařízení pro snadnou údržbu	kyvná/pevná (změna bez použití nářadí)	
Ukazatele	LCD displej (provozní hodiny, přívod paliva, teplota vody, napětí baterie, servisní interval atd.)	
Sedadlo	komfortní sedadlo s vysokým opěradlem s nastavením sklonu a nastavitelnou bederní opěrkou	
Odpružení (zavěšení sedadla)	mm	76
Údržbové klapky pro přímý přístup	standardní	
ROPS	sklopný	

Kubota originální díly

pro maximální výkon, výdrž a bezpečnost.



K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košálkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

06/2018-V1

Razítko prodejce nebo servisního střediska




Kubota

Sekačka s nulovým poloměrem otáčení.




Sečení se zadním výhozem



Sečení s bočním výhozem



Nová mulčovací sada (volitelné)

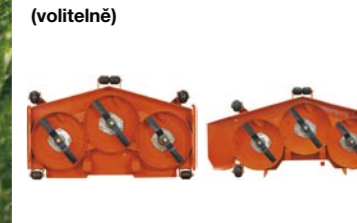

100%
japonská
kvalita

ZD

ZD1211

Nová sekačka Kubota ZD1211 s nulovým poloměrem otáčení byla navržena tak, aby odrážela úroveň profesionálních požadavků na kvalitu, výkon, komfort a robustnost.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Chcete-li se perfektně starat o Váš trávník, potřebujete výkonný stroj.

Kubota ZD1211 nabízí výkon, vytrvalost a kvalitu pro profesionální uživatele.

Pro každodenní profesionální práci potřebujete špičkovou kvalitu, maximální manévrovatelnost, hospodárnost a jednoduché intuitivní ovládání. Pro splnění těchto všech požadavků vyvinula Kubota model ZD – Zero Turn s nulovým poloměrem otáčení. Současná třetí generace s označením ZD1211 používá 3válcový dieselový motor Kubota D1105 o výkonu 25 HP (18,5 kW). Pojezd zajišťuje nejnovější hydrostatická převodovka Kubota HST a robustní sečení pohání kardanový hřídel. Stručně řečeno, sekačka ZD1211 dodržuje zadání a očekávání.



Nová přístrojová deska

Velký LCD displej, největší v této kategorii strojů, zajišťuje pro obsluhu za každých podmínek přehled a kontrolu funkce stroje. Uspořádání kontrol a přístrojů hlídá a signalizuje zapnutí sečení, tlak oleje, teplotu chladicí kapaliny, množství paliva a elektrický okruh. Přepnutím se zjistí počet Mth, otáčky motoru a dobu do pravidelné servisní kontroly.



Nové uspořádání ovladačů

Nastavovací kolečko výšky řezu v dosahu levé ruky v kombinaci s nožním pedálem zdvíhu skeletu sečení zajistí rychlou reakci. 6 pozic fixuje sečení ve výškách 25–125 mm. Veškeré další ovladače jsou v dosahu obsluhy bez jakékoli změny posedu. Sklopný bezpečnostní rám ROPS usnadňuje vjezd do omezených prostorů.



Dieselové motory a převodovka Kubota



Ve spojení s hydrostatickou převodovkou Kubota HST dosahuje model ZD maximálního výkonu při práci. Bezřemenová konstrukce pohonu převodovky prodlužuje servisní intervaly a podstatně snižuje náklady. S více než 25 miliony kusů motorů, vyrobených od roku 1922 je Kubota uznávána po celém světě pro svoji kvalitu a spolehlivost, výkon, minimální hlučnost a ekologickou zátěž. Vyhlášená je u Kuboty rovněž ekonomika provozu. To vše zvyšuje produktivitu práce a pomáhá udržovat travnaté plochy ve vynikajícím stavu. Ve spojení s hydrostatickou převodovkou Kubota HST dosahuje model ZD maximálního výkonu při práci. Bezřemenová konstrukce pohonu převodovky prodlužuje servisní intervaly a podstatně snižuje náklady.



Originální převodovka Kubota

Nová pohodlnější sedačka

Díky této sedačce se snižuje únava obsluhy. Nastavitelné područky, bederní opěrka a nové polstrování poskytují vysokou úroveň komfortu. Sedačku můžete nastavit podélně a najít ideální pozici a zůstat produktivní po celý den.



Snadný přístup k převodovce sečení a motoru



Nové páky ovládání HST a nastavení síly reakce ovládacích pák

Nová konstrukce ovládání HST zvyšuje dispoziční prostor pro nohy a umožňuje pohodlí i u obsluhy s vyšším vzrůstem. Třípolohové páčky umožňují nastavit úroveň síly reakce ovládacích pák.



Parkovací brzda

Umístěná na rovné platformě podlahy a ovládá se jednoduše nohou. Obě ruce zůstávají na pákách HST.

Hydraulický zdvih skeletu sečení

Dva nožní pedály zdvíhu sečení (nahoru/dolů) zaručují okamžitou reakci obsluhy na eventuální překážky na sečené ploše bez nutnosti zastavit sekačku.

Nastavitelná přední náprava (kyvná/tuhá)

Máte na výběr mezi dvěma konfiguracemi nastavení přední nápravy pro maximální pohodlí a výkon sečení. Kyvné nastavení pro flexibilní práci, nebo tuhé nastavení pro pravidelné sečení v tvrdých podmínkách.



Žací stroj

Pohon sečení kardanovým hřídelem zajišťuje maximální přenos výkonu, větší spolehlivost a menší náklady na údržbu.



Výjimečná stabilita

Středově umístěný skelet sečení zlepšuje stabilitu stroje. V kombinaci se širokou přední nápravou, širokými zadními pneumatikami, a hlavně palivovou nádrží umístěnou těsně nad zadními koly a pod sedačkou optimalizuje rozložení hmotnosti a dovoluje obsluhu práci v extrémních podmínkách.