

Návod na montáž a používání AKU kolečka **SWe6, SWe8, SWe10 s pohonem**

Vážený zákazníku, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho kolečka. Přejeme Vám, abyste měli z jeho používání užitek a radost. Proto je však důležité, abyste si před montáží pozorně přečetli tento montážní návod a při vlastní montáži dodržovali pokyny, které jsou v něm uvedeny.

Zkontrolujte si obsah balení kolečka AKU SW6, 8, 10 s pohonem

Základní verze obsahuje

1x nerezový rám + 2x rukojeť + ochranná vanička baterie a řídicí jednotky



1x nabíječka baterií



1x kolečko s pohonem



1x plastová nádoba



1x ovládaní na rukojeti



4x nerezoví šroub 25x6mm s maticemi



4x nerezoví šroub 16x6mm



Volitelné doplňky

1x brzda



1x přídatné kolečka



1x LED osvětlení



1x nerezový nosič




*** LED osvětlení, přídatné kola a brzda jsou součástí pouze koleček typu DELUXE**

Montáž kolečka

Nerezovou konstrukci položte na rovný podklad. Kolo vložte do přední části konstrukce, která slouží k uchycení kola a matice utáhněte. Na matice nasadte pryžové krytky.



Rukojeti je třeba zasunout na obou stranách kolečka do trubek konstrukce a pojistnými šrouby 16x6 mm rukojeti zajistit.

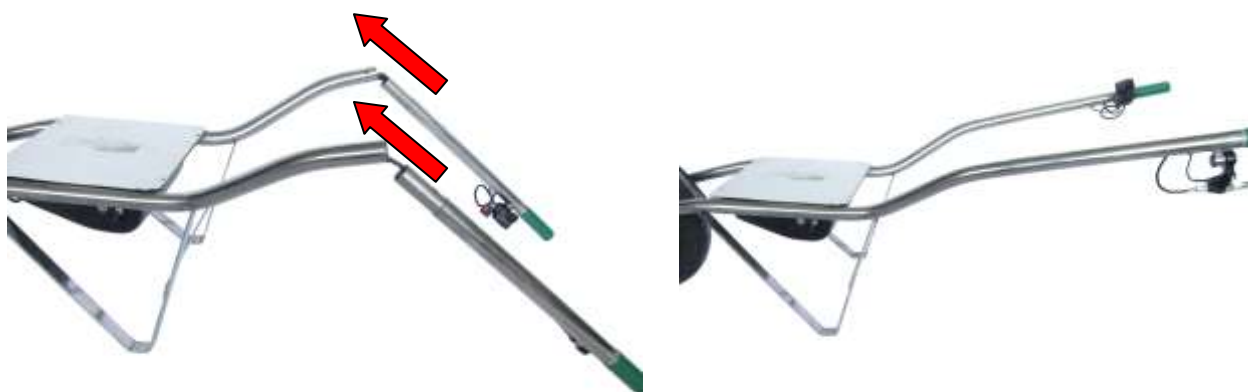



Plastovou nádobu upevněte ke konstrukci pomocí nerezových šroubů 25x6mm na přesně vyznačených místech. Šrouby zajistěte umělohmotnými maticemi ze spodní části kolečka.



Nabíjení baterie

Vypínačem na ovladači pohonu vypněte kolečko. Zasuňte nabíjecí konektor nabíječky do nabíjecího konektoru na kolečku a pak nabíječku připojte k elektrické síti.



Stav nabíjení indikuje LED dioda na nabíječce.

Úplné nabití baterie trvá 2,5 - 3 hodiny (pro 4,4 Ah baterii) a přibližně 5-6 hodin (pro 8,8 Ah baterii)

Pokud svítí všechny tři LED diody (červená, oranžová i zelená) - Baterie je nabitá na více než 60%.

Pokud svítí oranžová a červená LED dioda - Baterie je nabitá na 30 - 60%.

Pokud svítí pouze červená LED dioda - baterie je téměř vybitá a je třeba baterii dobít.

Ovládání kolečka

Přepínáním červeného přepínače na ovladači pohonu motorový pohon zapnete nebo vypnete.



Stisknutím červeného tlačítka na ovladači pohonu přepínáte pohon vpřed a vzad.



Stisknutím páčky pod červeným tlačítkem uvedete kolečko do pohybu.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Do kolečka **nevkládejte** žhavé předměty, žíraviny ani jiné chemické rozpouštědla.

Na vyčištění povrchu nádoby použijte navlhčený hadr, pozor však dávejte na zabudované **elektrická zařízení** umístěno pod plastovou nádobou.

Minimálně jednou ročně promažte pohyblivé části **silikonovým olejem**.

V žádném případě **neotvírejte a nerozebírejte nabíječku baterii**, jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.

Nepracujte s kolečkem při zapnutém nabíjení a napájení. Před nabíjením vypněte kolečko červeným tlačítkem na ovladači pohonu.

Opravu kolečka svěťte pouze autorizovanému servisu.

Při nabíjení musí být kolečko umístěn na nehořlavé podložce.

Baterii chraňte před vysokou teplotou (nad 50 ° C).

Nabíjení baterie nenechávejte bez dozoru.

Nepracujte s kolečkem do úplného vybití baterie. Prodloužíte tím životnost baterie.

Optimální provozní teplota pro použití je 10 - 30 ° C.

Nenechávejte baterii v prostorách s teplotou **nižší než 0 ° C**. Působením mrazu může docházet ke snižování kapacity baterie a ke zkrácení její životnosti. Při dlouhodobém působení teplot pod bodem mrazu, může dojít k úplnému znehodnocení baterie.

Záruční doba na nerezovou konstrukci

a nádobu je 10 let. Na ostatní komponenty

a součástky platí 2-letá záruční doba.